


ZP28



Tendeur/soudeur à air comprimé cerclage pour feuillards PP et PET

LES + PRODUITS

- Compact et léger
- Tension jusqu'à 350 kg, pour un usage intensif
- Processus de soudage et découpe automatique, pas de joint métallique nécessaire
- Temps de soudage ajustable selon les caractéristiques du feuillard
- Système de sécurité intégré permettant un positionnement correct du feuillard
- Possibilité de remplacer automatiquement la lame de la cisaille afin de réduire les coûts de maintenance et de gagner du temps
- Facilité d'insertion du feuillard

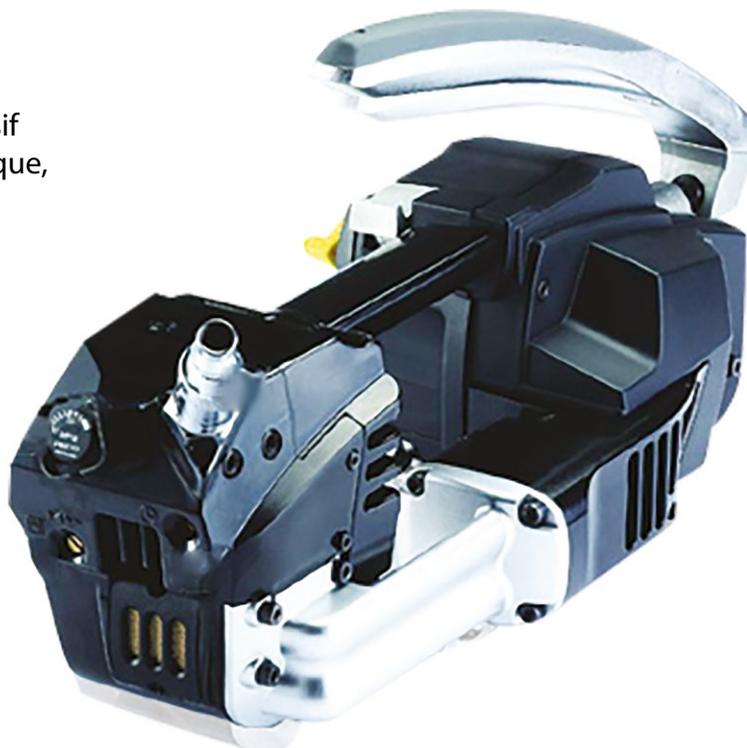

Feuillards PP et PET
(voir en P.17-18)



Modèle	ZP28/6A		ZP28/9A	
	PP polypropylène	PET polyester	PP polypropylène	PET polyester
Type de feuillard	PP polypropylène	PET polyester	PP polypropylène	PET polyester
Dimensions (L x l x h)	environ 356 x 127 x 127		environ 356 x 127 x 127	
Largeur du feuillard	12 à 16	12 à 16	16 et 19	16 et 19
Épaisseur du feuillard	0,75 à 1,27	0,55 à 1,27	0,75 à 1,27	0,65 à 1,27
Pression de l'air	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7
Plage de tension	20 à 180	60 à 350	20 à 180	60 à 350
Efficacité soudage	85 (± 5 %)	85 (± 5 %)	85 (± 5 %)	85 (± 5 %)
Poids	4,3	4,3	4,3	4,3