


LES-M




Treuil à câble électrique 250 et 500 kg

LES + PRODUITS

- Idéal pour utilisation sur échafaudage
- Crochet pivotant avec linguet de sécurité
- Livré avec 30 m de câble acier
- Alimentation 220 volts monophasé
- Arrêt automatique en position haute du crochet
- Câble d'alimentation 220 volts de 7 m
- Protection IP54

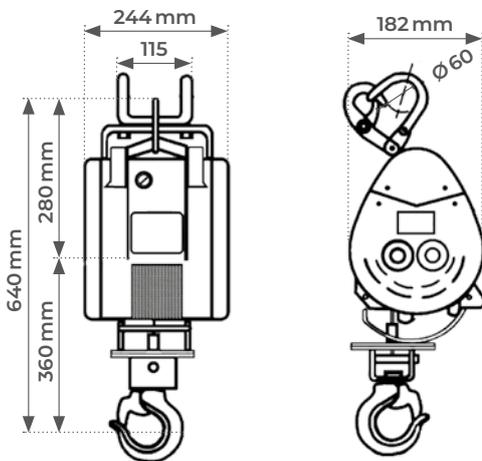

LES-M250

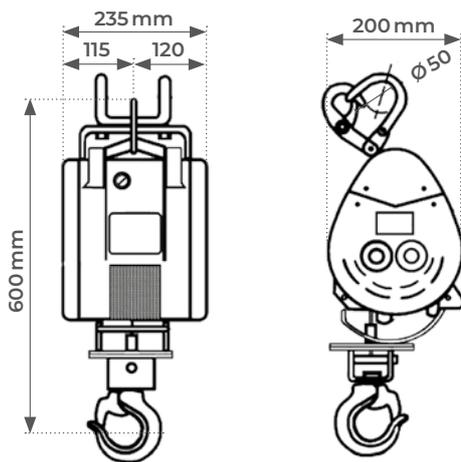

LES-M500



Télécommande avec câble de 20 m



LIVRÉ AVEC CÂBLE ACIER DE 30 M



Système d'accroche sécurisé

Modèle		LES-M250	LES-M500
Capacité	kg	250	500
Nombre de brins		1	1
Diamètre câble	mm	Ø5	Ø6
Puissance moteur	kw	1,5	2
Alimentation	V	220 monophasé	220 monophasé
Vitesse d'élévation	m/min	16	12
Poids	kg	15	35